#whsterilisation
video.wh.com


Ahora en
su distribuidor
o en **wh.com**

Sellado perfecto
en 2 segundos



Un proceso de sellado **perfecto**

Embolsado exprés
No es fácil garantizar la esterilidad de un producto. Esto solo es posible cuando el producto esterilizado está protegido de manera hermética frente a impactos medioambientales.

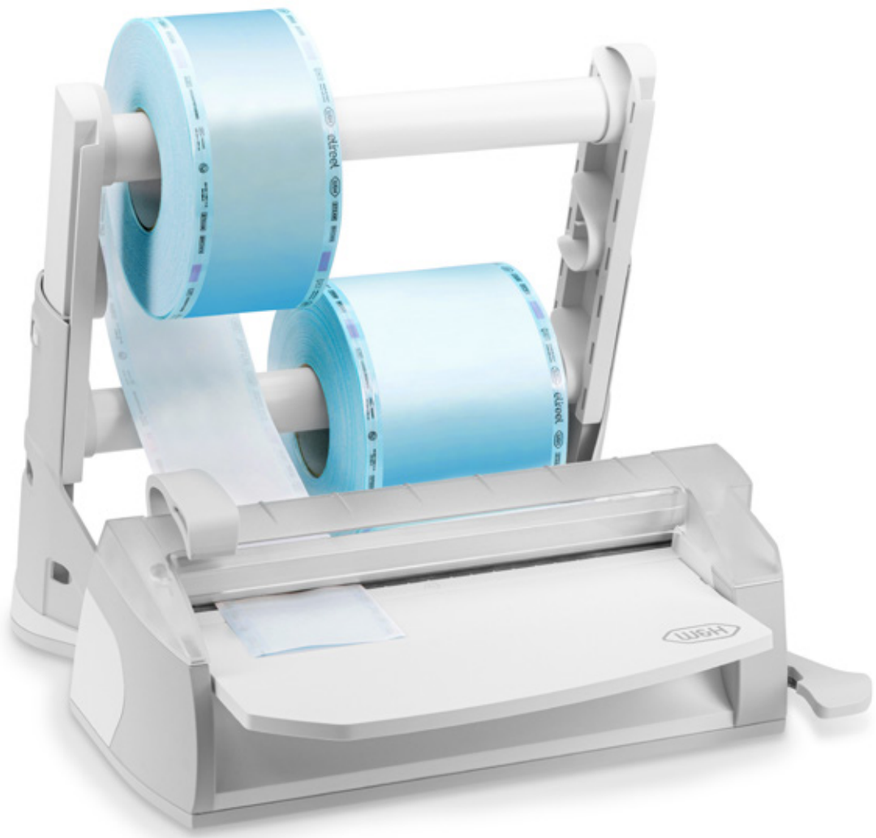

Juntas de sellado de excelente calidad
En tan solo dos segundos, el dispositivo de sellado de bolsas garantiza una junta de sellado con una anchura de 12 mm sin peligro de quemaduras para la bolsa de esterilización.

Cómodo y fácil de usar
El uso ha sido optimizado gracias al dispositivo de sellado transparente y la superficie de trabajo integrada.

Soporte de doble rollo patentado
El soporte de doble rollo patentado es adecuado para distintas anchuras.

Juntas de sellado herméticas
La temperatura de sellado se regula de forma electrónica para crear una junta de sellado hermética perfecta.

Trabajo flexible
El soporte de rollos se puede separar de la estación y fijarse a la pared. De esa manera, se puede trabajar de forma flexible incluso en los espacios más estrechos.

seal²

Para un proceso de sellado **validado**

Embolsado seguro y protegido
Gracias a SealVal², el sellado térmico es ahora algo más que un simple sellado. El dispositivo supervisa, guarda y muestra los datos y resultados del proceso de sellado con fines de validación. El sellado térmico se realiza de forma segura y sin complicaciones, así como el corte de rollos y bolsas de esterilización de papel laminado/polipropileno o de otros materiales adecuados para el sellado térmico.

Trazabilidad completa
El registro de parámetros de sellado, como la presión, la duración, la temperatura y la identificación de la persona responsable del lote de sellado, garantiza una trazabilidad completa.

Montaje flexible
El soporte de rollos se puede separar de la estación y fijarse a la pared. De esa manera, se puede trabajar de forma flexible incluso en los espacios más estrechos.

Pantalla táctil fácil de usar
La pantalla táctil y la estructura de menús intuitiva facilitan el proceso de trabajo.



Almacenamiento de datos
El dispositivo de sellado de bolsas genera informes que pueden ser almacenados en un PC mediante una conexión Ethernet o en la tarjeta SD suministrada con el dispositivo.

Preestablecido y personalizable
Existen programas de sellado para cada proceso.

Pantalla táctil fácil de usar



Fijación flexible de los rollos



Sencilla función de palanca




sealval²

Embolsado seguro **para productos esterilizados**

Los rollos EliReel son el embolsado perfecto para un procesamiento seguro de los instrumentos dentales en el esterilizador.

Embolsado del más alto nivel
La combinación de papel y bolsa crea una barrera de protección segura frente a los patógenos. EliReel es muy resistente y tiene unas propiedades de secado excelentes. Solo hay un indicador de vapor. Esto hace que el uso diario sea más fácil y ayuda a evitar errores, ya que el indicador muestra de forma rápida y sencilla si el producto ya se ha esterilizado. EliReel cumple con los requisitos más estrictos para el almacenamiento de productos esterilizados. Además, las bolsas EliReel son muy fáciles de abrir antes del tratamiento.

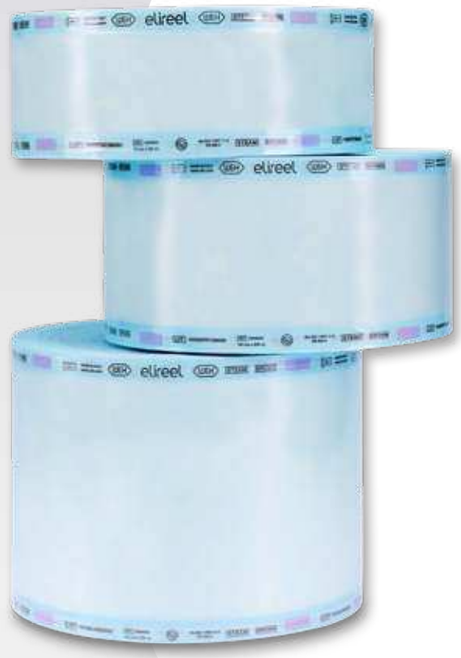

Ahorre tiempo con EliReel gracias a…
- Resistencia: las bolsas EliReel son muy sólidas y resistentes al desgarro.
- Sequedad: EliReel tiene unas propiedades de secado excelentes.
- Fácil manipulación: en las bolsas EliReel se puede ver de forma fácil, rápida y clara si el producto esterilizado ya se ha procesado.

EliReel						
Ancho × longitud:	5,5 mm × 200 m	7,5 cm × 200 m	10 cm × 200 m	15 cm × 200 m	20 cm × 200 m	25 cm × 200 m	30 cm × 200 m
Papel:	60 g/m2						
Plástico:	PET/PP (poliéster y polipropileno)						
Duración de la esterilidad:	180 días (6 meses) con un almacenamiento correcto (temperatura de 20-25 °C y humedad del 35-50 %)						

Resultados óptimos con una **comprobación sencilla**

Las comprobaciones regulares garantizan los mejores resultados. **Seal Check** cumple exactamente con este objetivo: comprobar la calidad de las juntas selladas hechas con las selladoras de W&H.
Las comprobaciones rutinarias ayudan a la clínica a mantener un alto estándar en el proceso de sellado.



Seal Check
- Valida la seguridad del cierre en los productos sellados en bolsas de esterilización
- Comprueba si hay fugas de aire para garantizar un resultado óptimo en términos de la conservación de la esterilidad
- Fácil de usar e integrado en la rutina diaria

Datos técnicos

Seal²

Tensión:	200/240 V CA, monofásica	100/120 V CA, monofásica
Frecuencia:	50/60 Hz	
Potencia:	180 W	
Clase de aislamiento:	I/IPX0	
Fusible:	N.º 2-5x 20 T4 A	N.º 2-5x 20 F10 A
Condiciones de uso: Condiciones ambientales: Altitud máx.: Temperatura: Humedad relativa máx.: Desviación de la tensión máx.: Categoría de sobretensión: Grado de suciedad:	 Solo para uso en interiores Altitud hasta 3000 m +5/+40 °C 85 % ±10 % II 1	
Interruptor de red:	bipolar	
Peso:	7,1 kg	
Área de sellado:	12 mm × 310 mm	
Temperatura de sellado:	constante	

SealVal²

Tensión:	200/240 V CA, monofásica	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Potencia:	180 W	
Clase de aislamiento:	I/IPX0	
Fusible:	N.º 2-5x 20 T5 A	
Condiciones de uso: Condiciones ambientales: Altitud máx.: Temperatura: Humedad relativa máx.: Desviación de la tensión máx.: Categoría de sobretensión: Grado de suciedad: Pico de tensión máx. (≤5 s): Pico de tensión máx. (>5 s):	 Solo para uso en interiores Altitud hasta 3000 m +5/+40 °C 85 % ±10 % II 2 230 V + 1200 V 230 V + 250 V	
Interruptor de red:	bipolar	
Peso:	8,3 kg	
Área de sellado:	12 mm × 310 mm	
Temperatura de sellado:	Modo estándar Modo opcional libre	Mín. 180 °C De 170 °C hasta 200 °C (ajustable por el usuario)

Seal² y SealVal² han sido diseñados, certificados y validados según las directivas y normas más estrictas:	
EN 868-5	Envases para productos sanitarios esterilizables en el envase final, parte 5
EN 11607-2	Envases para productos sanitarios esterilizables en el envase final, parte 2

Fabricante:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Distribución:

Wehadent Iberica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
wh.com

Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.

20525 ASP Rev. 003 / 21.12.2022
Salvo modificaciones